




シルベスト AgS-050

1. 特性値

項目	
形状	球状
SEM観察による	0.5 μm
タップ密度(充填嵩密度)	3.00 ~ 5.00 g/cm^3

※代表値になります

2. 電子顕微鏡写真

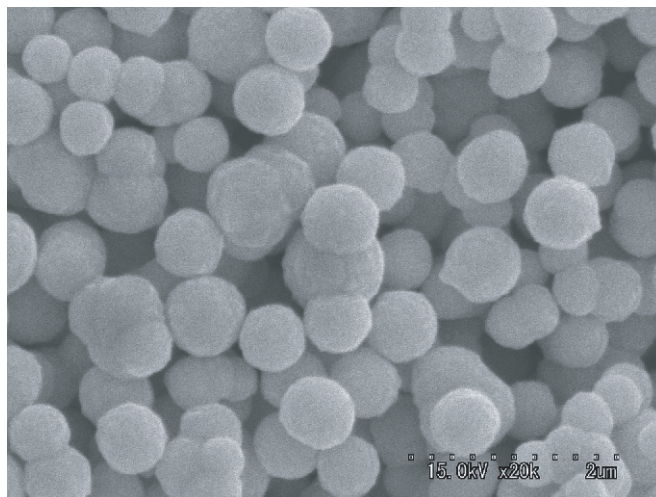

株式会社

徳力化学研究所

(連絡先:相模工場)

〒242-0012 神奈川県大和市深見東1-5-14

TEL 046-261-6216/FAX 046-261-2828